




Grundtyp - L

Stahlrahmenkonstruktion mit einer Verblendung aus HPL-Platten. Zugang über eine zweiflügelige Schiebetür (Griffmuschel/Klinke) mit Durchgangsbreite 1,50 m und -höhe 2,08 m. Fenster umlaufend als Band im liegenden Format. Innenliegendes Flachdach mit Trapezblech und Entwässerung.

Typ L

Typ M

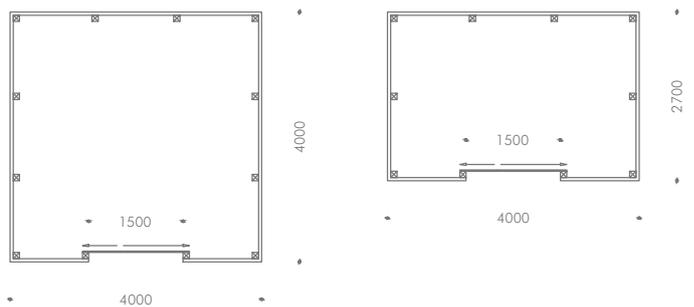

Ausführung	Grundfläche L x B	Quadratmeter	Höhe
Typ L	4000 x 4000	16,0 m ²	2800
Typ M	4000 x 2700	10,8 m ²	2800

Angaben in mm, technische Änderungen vorbehalten.

Entwurf: Landschaftsarchitektur Petzold

Konfigurationsmöglichkeiten für unsere Gerätehäuser

(Beispiele)

Dachkonstruktion

- Flachdach mit Trapezblech
- Flachdach mit Bitumenabdichtung
- Flachdach mit Kiesschüttung
- Flachdach vorbereitet für Dachbegrünung

Wandverkleidung

- Holzlattung horizontal/vertikal
- HPL-Platten
- Lochblech

Fenster

- Format liegend/stehend
- offen/mit Gitter

Zugang

- Drehflügeltür ein-/zweiflügelig
- Schiebtür ein-/zweiteilig
- Türfeststeller in verschiedenen Ausführungen
- Obentürschließer

Garnitur Edelstahl/Alu

- Klinke/Knauf/Griffmuschel

Farben

- Holzlasuren ähnlich RAL-Tab.
- HPL gem. Herstellerpaletten
- Stahl nach RAL classic / DB-Tabelle

Optionale Ausstattung

- Sitzbank (innen/außen)
- Maltafel (außen)
- Kleiderhaken (innen/außen)
- Sonnensegel (außen)
- Regaleinbau (innen)